



"НАСОСЫ и УПЛОТНЕНИЯ"

www.pumps-seals.ru

www.t2100.ru

РФ, 125252, г. Москва,
ул. Зорге, д. 15, корпус 1.
тел./факс (495) 727-27-11,
E-mail: info@t2100.ru

Многоступенчатые насосы СОМРАСТ фирмы Ebara

Насосы предназначены: для систем повышения давления, мойки машин, орошения и перекачивания воды общего назначения.

Технические данные насоса:

- Максимальное рабочее давление 10 бар
- Температура жидкости: 40 °С
- Соединение на входе:
- G1" для СОМРАСТ А, G1¼" для СОМРАСТ В
- Соединение на выходе G1"

Материалы:

- Корпус насоса и кронштейн из чугуна
- Внешняя рубашка из AISI 304
- Рабочее колесо и диффузор из технополимера
- Вал из AISI 416
- Торцевое уплотнение: графит/керамика/NBR

Технические данные электродвигателя

- Степень защиты IP44
- Конденсатор и тепловая защита с автоматическим перезапуском встроены в однофазный двигатель



Эксплуатационные характеристики


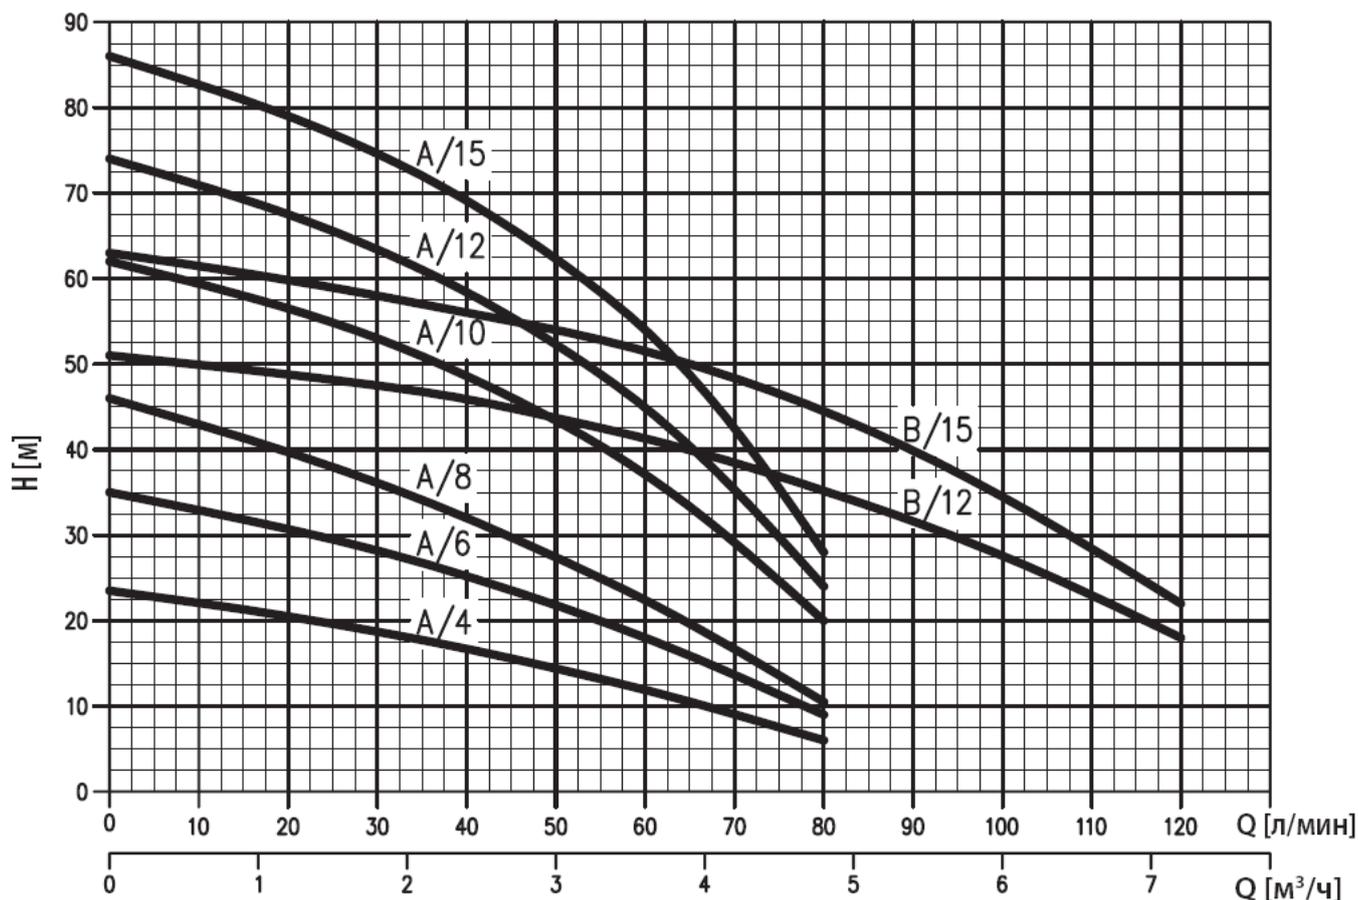



Таблица технических данных

Модель		P ₂	
Однофазный 230 В	Трехфазный 230/400 В	[ЛС]	[кВт]
COMPACT AM/4	COMPACT A/4	0,4	0,3
COMPACT AM/6	COMPACT A/6	0,6	0,44
COMPACT AM/8	COMPACT A/8	0,8	0,6
COMPACT AM/10	COMPACT A/10	1	0,75
COMPACT AM/12	COMPACT A/12	1,2	0,9
COMPACT AM/15	COMPACT A/15	1,5	1,1
COMPACT BM/12	COMPACT B/12	1,2	0,9
COMPACT BM/15	COMPACT B/15	1,5	1,1

Расшифровка обозначения

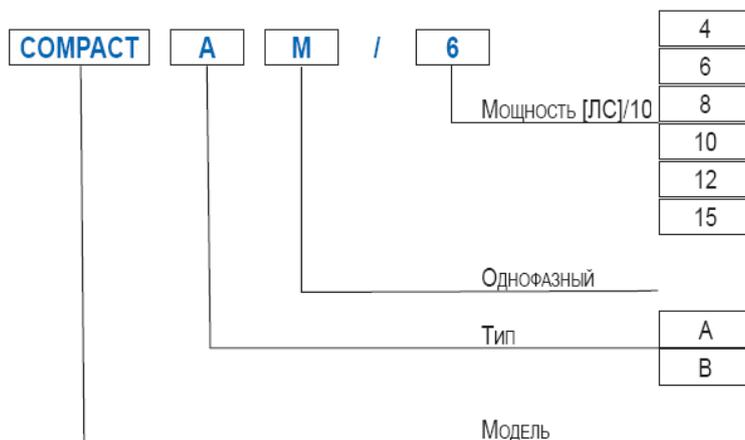

Габаритные и присоединительные размеры

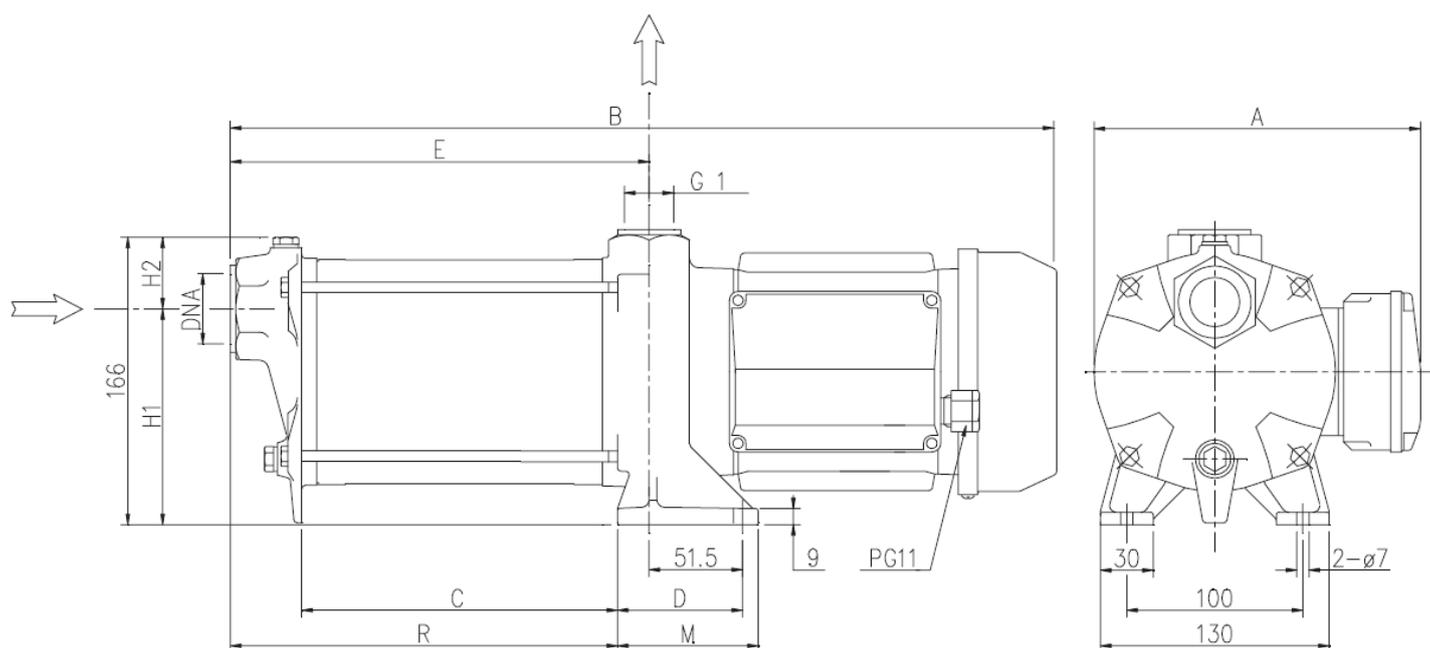

Модель		Размеры [мм]													Вес [кг]		
Однофазный	Трехфазный	[1]	A	[2]	[2]	B	[1]	C	D	E	H1	H2	M	R	DNA	Однофазный	Трехфазный
COMPACT AM/4	COMPACT A/4	159	183,5	307,5	307,5	82	51,5	120,5	127,5	38,5	62	120,5	G1			8,4	8,4
COMPACT AM/6	COMPACT A/6	159	183,5	333,5	333,5	108	51,5	146,5	127,5	38,5	62	146,5	G1			9,3	9,3
COMPACT AM/8	COMPACT A/8	159	183,5	359,5	359,5	134	51,5	172,5	127,5	38,5	62	172,5	G1			10,3	10,3
COMPACT AM/10	COMPACT A/10	169	193,5	426	426	142	69,5	198,5	123,5	42,5	80	180,5	G1			14,5	14,5
COMPACT AM/12	COMPACT A/12	169	193,5	452	464	168	69,5	224,5	123,5	42,5	80	206,5	G1			15,5	16,3
COMPACT AM/15	COMPACT A/15	169	193,5	490	490	194	69,5	250,5	123,5	42,5	80	232,5	G1			16,7	16,7
COMPACT BM/12	COMPACT B/12	169	193,5	400	412	116	69,5	172,5	123,5	42,5	80	154,5	G1¼			14,9	15,7
COMPACT BM/15	COMPACT B/15	169	193,5	438	438	142	69,5	198,5	123,5	42,5	80	180,5	G1¼			15,9	15,9

[1]= Только для трехфазных
[2]= Только для однофазных

НПП «НАСОСЫ и УПЛОТНЕНИЯ» изготавливает насосы других типов, а также поставляет торцовые уплотнения валов фирмы «Джон Крейн» (Англия) для отечественных и импортных насосов и мешалок, муфты для соединения валов и передачи крутящего момента POWERSTREAM METASTREAM.

Более подробная информация на сайте www.pumps-seals.ru