



"НАСОСЫ и УПЛОТНЕНИЯ"

www.pumps-seals.ru

www.t2100.ru

РФ, 125252, г. Москва,
ул. Зорге, д. 15, корпус 1.
тел./факс (495) 727-27-11,
E-mail: info@t2100.ru

Насосы 3М / 3LM / 3LS фирмы Ebara из нержавеющей стали



Надежный одноступенчатый малогабаритный насос, моноблочной конструкции, с возможностью использования в различных производственных условиях.

Технические данные насоса:

- Температура жидкости:
-10 ... +90 °С (исполнение HS до +110 °С).
- Максимальное рабочее давление 10 бар
- Степень защиты электродвигателя IP 55

Применение:

для перекачивания холодной и горячей воды, растительных и минеральных масел, сиропов, моющих средств и дезинфицирующих растворов (2-3% кислот и щелочей), установка в CIP- мойках.

Материалы:

- Все части, контактирующие с жидкостью, - из нержавеющей стали AISI 304 (AISI 316 под заказ)
- Торцевое уплотнение:
- Керамика/графит/NBR (стандарт)
- Керамика/графит/FPM (исполнение H)
- Карбид кремния/карбид кремния/FPM (исполнение HS)

Технические данные электродвигателя:

- Высокоэффективные двигатели класса IE3
- Класс защиты IP55
- • Конденсатор и тепловая защита с автоматическим перезапуском встроены в однофазный двигатель

Расшифровка обозначения

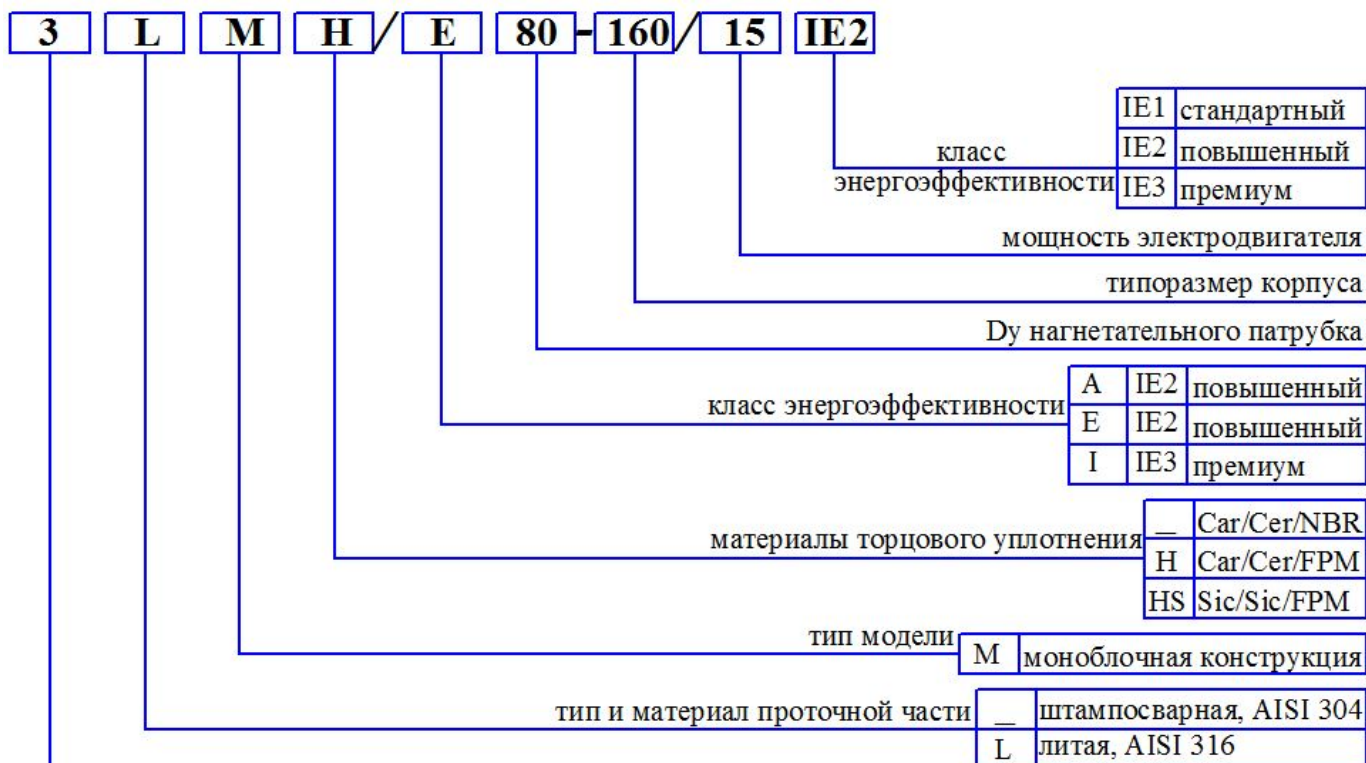


Таблица эксплуатационных характеристик

Обозначение	Подача, м ³ /ч	Напор, м	Мощность электродвигателя, кВт	Частота вращения об/мин
3М 32-125/1,1	6 – 20	21 – 13	1,1	2900
3М 32-160/1,5	6 – 20	28 – 17	1,5	2900
3М 32-160/2,2	6 – 20	35 – 25	2,2	2900
3М 32-200/3	6 – 20	42 – 29	3	2900
3М 32-200/4	6 – 20	53 – 40	4	2900
3М 32-200/5,5	6 – 20	69 – 56	5,5	2900
3М 32-250/7,5	6 – 27	69 – 44	7,5	2900
3М 40-125/1,5	12 – 42	18 – 6	1,5	2900
3М 40-125/2,2	12 – 42	26 – 13	2,2	2900
3М 40-160/3	12 – 42	30 – 17	3	2900
3М 40-160/4	12 – 42	38 – 25	4	2900
3М 40-200/5,5	12 – 42	46 – 33	5,5	2900
3М 40-200/7,5	12 – 42	56 – 45	7,5	2900
3М 40-200/11	12 – 42	71 – 58	11	2900
3М 50-125/2,2	24 – 72	17 – 4	2,2	2900
3М 50-125/3	24 – 72	20 – 8	3	2900
3М 50-125/4	24 – 72	26 – 14	4	2900
3М 50-160/5,5	24 – 72	31 – 18	5,5	2900
3М 50-160/7,5	24 – 72	39 – 26	7,5	2900
3М 50-200/11	24 – 72	56 – 42	11	2900
3М 50-200/15	24 – 72	70 – 57	15	2900
3М 65-125/4	36 – 108	20 – 7	4	2900
3М 65-125/5,5	36 – 114	25 – 10	5,5	2900
3М 65-125/7,5	36 – 120	30 – 14	7,5	2900
3М 65-160/7,5	42 – 120	30 – 14	7,5	2900
3М 65-160/9,2	42 – 120	34 – 17	9,2	2900
3М 65-160/11	42 – 132	38 – 20	11	2900
3М 65-160/15	42 – 132	45 – 27	15	2900
3М 65-200/15	42 – 132	51 – 28	15	2900
3М 65-200/18,5	42 – 132	60 – 36	18,5	2900
3М 65-200/22	42 – 132	65 – 45	22	2900
3LS 65-250/30	54 – 145	77 – 52	30	2900
3LS 65-250/37	54 – 150	88 – 65	37	2900
3LM 80-160/11	78 – 204	27 – 12	11	2900
3LM 80-160/15R	78 – 216	31 – 14	15	2900
3LM 80-160/15	78 – 228	34 – 17	15	2900
3LM 80-160/18,5	78 – 240	39 – 20	18,5	2900
3LS 80-200/22	78 – 216	46 – 25	22	2900
3LS 80-200/30	78 – 240	58 – 33	30	2900
3LS 80-200/37	78 – 240	64 – 38	37	2900
3LS 80-250/37	78 – 204	71 – 38	37	2900
3LS 80-250/45	78 – 230	82 – 42	45	2900
3LS 80-250/55	78 – 240	93 – 55	55	2900

Варианты исполнений



Комплектация кожухом на электродвигатель



Комплектация контрфланцами и крепежом



Комплектация двойным торцовым уплотнением и бачком гидрозатвора



Установка на тележку, комплектация пускателем

НПП «НАСОСЫ и УПЛОТНЕНИЯ» изготавливает насосы других типов, а также поставляет торцовые уплотнения валов фирмы «Джон Крейн» (Англия) для отечественных и импортных насосов и мешалок, муфты для соединения валов и передачи крутящего момента POWERSTREAM METASTREAM.

Более подробная информация на сайте www.pumps-seals.ru